



PANEL DIRECTORIO PLANIMÉTRICO CULTURAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIRECTORIO PLANÍMETRO CULTURAL/NATURAL

Panel: 1400 x 1400 mm.

Altura: 1.800 mm.

Soporte: formado por 2 postes de ferro galvanizado de sección 10 mm x10 mm pintados en RAL 9006.

Panel formado por dobre bandexa de metal de 1400 x 1400 mm.

Decoración realizada mediante impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos a dobre cara con laminado antigrafiti brillo.

Inclúe deseño de contidos, elaboración de textos, ilustracións, fotografías, cartografía, códigos QR, deseño gráfico e subministración da sinal.

Deseño, maquetación e materiais segundo as directrices do Manual de Sinalización Turística da Axencia de Turismo da Xunta de Galicia.

POSTE DE SINALIZACIÓN DE CONTINUIDADE DE RUTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POSTES BAIXOS DE MADEIRA CON PLACA DE SINALIZACIÓN

Poste de madeira de piñeiro de 120x120x1400 mm (1000 mm visibles + 400 mm soterrados), tratado en autoclave nivel de risco IV e pintados con lasur cor caoba.

Placas de sinalización realizado en panel composite 3 mm., rotulado con vinilo polimérico, laminado antigrafiti brillo atornilladas mediante tornillería inox.


Tamaño Placa de contidos: 100x230 mm.

Nº de placas/poste: 2

Complemento en zonas urbanas:


Cazoletas en ferro galvanizado en quente con tornillería inox para fixación ao chan e ao poste.

ANEXOS

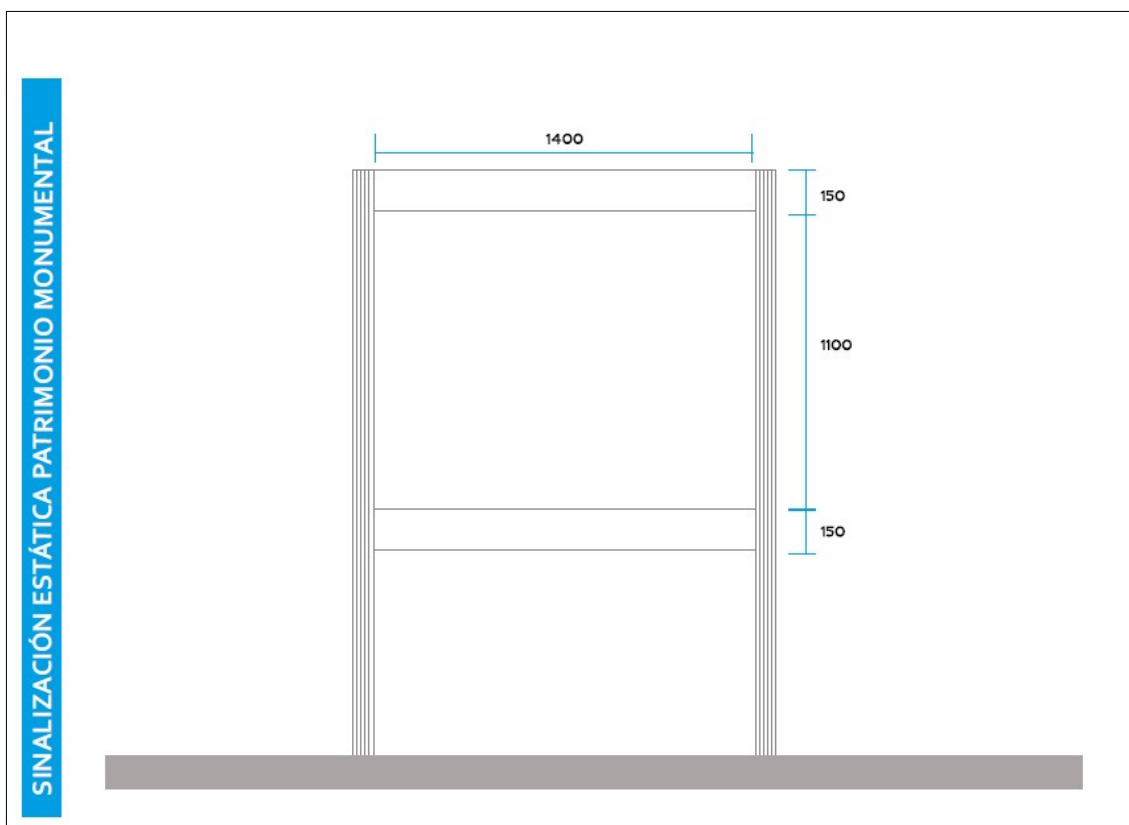

POSTE SINALIZACIÓN CONTINUIDADE DE RUTA

POSTE BAIXO DE MADEIRA - VERTICAL

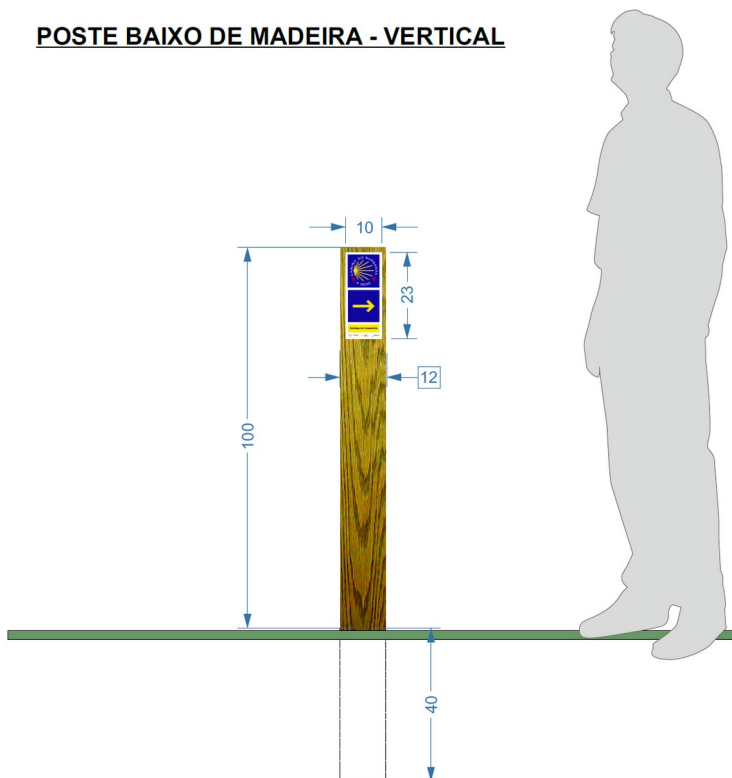

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Poste de madeira de 120x120x1400 mm., (visible: 1000 mm/ soterrado: 400 mm) tratado en autoclave nivel IV, pintada con lasur cor caoba.

Placa informativa realizado en panel composite 3 mm., rotulado con tintas de exterior sobre vinilo polimérico, laminado antigrafiti brillo.

Tamaño placa informativa: 100 x 230 mm.

Nº de placas: 2

Instalación: mediante zanja de formigón de 20 mm x 200 mm x 400 mm.